


Urmet

Per
com | Per
voice

IP MIRO

**АБОНЕНТСКОЕ УСТРОЙСТВО
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ**


1160/3

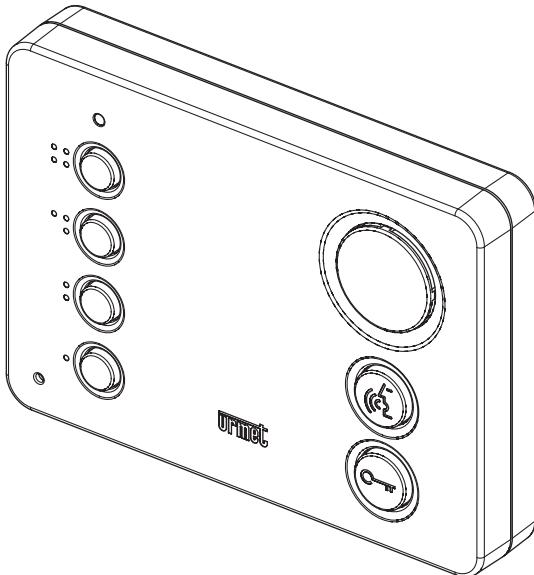

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Громкоговорящее абонентское устройство 1160/3 IP Miro для нормальной работы требует LAN/POE-соединения с подключением к системе 1060 или 1039.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

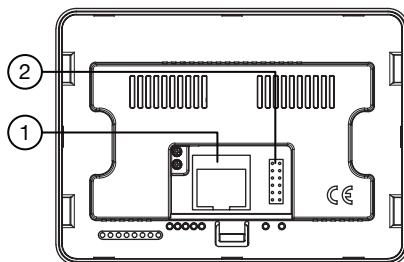

1. IPerCom LAN коннектор с POE (DOORPHONE POE PORT)
2. 12-проводный разъем для обеспечения следующих системных функций:
 - Тревога
 - Дублирование сигнала вызова
 - Звонок
 - Активация устройств Yokis .

Описание разъема

	Цвет	Сигнал	Описание
	Желтый	Тревога	Сигнал тревоги
	Зеленый	X1	Кнопка
	Голубой	GT	Общий для кнопок и
	Белый	Y1	Кнопка
	Серый	-	Не используется


	Цвет	Сигнал	Описание
	Серый	-	Не используется
	Коричн.	S-	Дублирование сигнала вызова
	Оранж	S+	
	Пурпурн	FC	Звонок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

RJ45 Ethernet кабель


Системы 1060 IPerCom и 1039 IPPerVoice были разработаны для работы со стандартом EIA/TIA 568B .

- Используйте разъем RJ45 .
- Подключайте кабель в соответствии со стандартом (T568B).



Номер No.	Цвет	Номер No.	Цвет
1	Бело-оранжевый	5	Бело-синий
2	Оранжевый	6	Зеленый
3	Бело-зеленый	7	Бело-коричневый
4	Синий	8	Коричневый

- Обрежьте изоляцию и освободите провода примерно на 5 мм , вставьте провода в держатель и используйте специальный инструмент для обжимки.

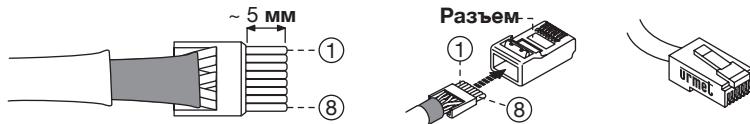


Убедитесь, что серая изоляция остается внутри держателя.


УСТАНОВКА

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ С КОРОБКОЙ MOD. 503

Установите врезную монтажную коробку на высоте показанной на рисунке. Прикрепите металлическую скобу к монтажной коробке.

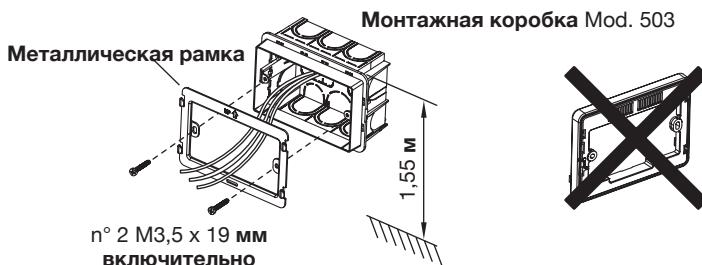


Закрепите абонентское устройство в рамке.




Накладной монтаж со стандартной коробкой Ø 60 ММ

Установите монтажную коробку на высоте показанной на рисунке.

Снимите пластиковую крышку с абонентского устройства и прикрепите к стене, как показано на рисунке

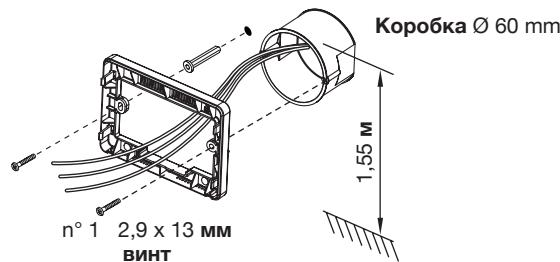

Присоедините устройство к пластиковой крышке.




РАССТОЯНИЯ, КАБЕЛИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип соединения	Максимальное расстояние	Мин-Макс сечение
Звонок	30 м	0,5 - 1 мм ²
Тревога	30 м	0,5 - 1 мм ²
Дублирование сигнала вызова	30 м	0,5 - 1 мм ²
передатчик Yokis	10 м	0,5 - 1 мм ²
LAN	100 м	CAT5e (#)

напряжение питания POE : 48-54 V-
Макс потребление @ 48 V: 125 mA
Рабочая температура: -5 ÷ 45°C
Макс ток X1/GT или Y1/GT контакты: 50 mA - 12 Vdc

**Подключение передатчика Yokis E2BPP для управления роллетами или освещением
SD541-4004**

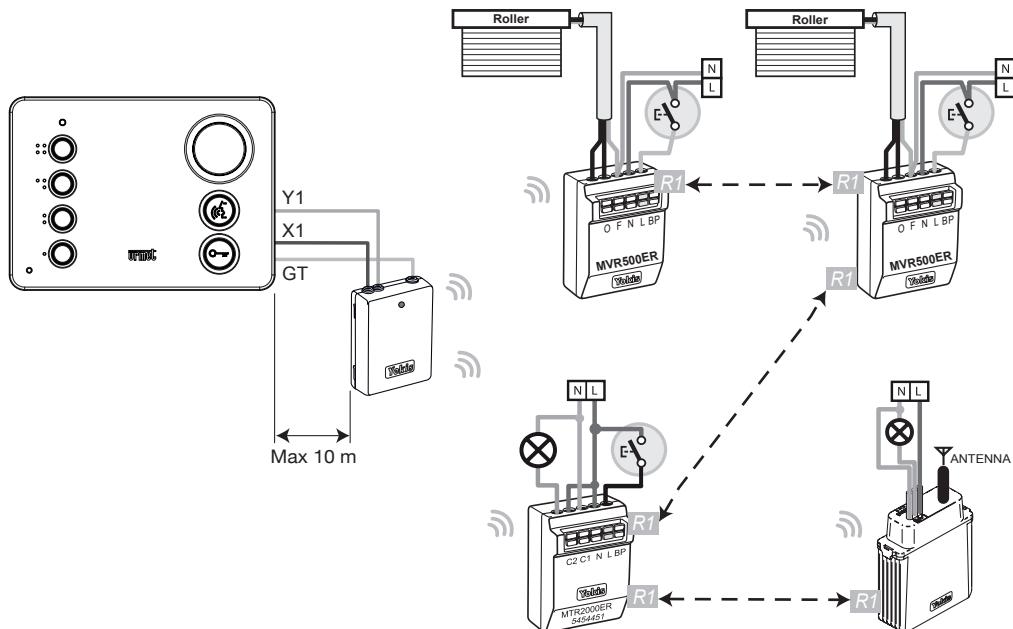

Для получения информации по продуктам *Yokis* посетите сайт www.yokis.com
(информация доступна на русском)