

IP-ВИДЕОДОМОФОНΙΑ

max 10

СЕНСОРНЫЙ IP-МОНИТОР
С ДИАГОНАЛЬЮ 10"

1717/21

- Настенная установка
- Камера 2Мпикс
- Подключение по LAN и WiFi
- Встроенное управление модулями автоматизации для системы умного дома YOKIS
- Возможность управления системами автоматизации зданий сторонних производителей при наличии технической возможности
- **Управление жестами для основных функций**
- **Голосовое управление для большинства функций и сценариев**



АБОНЕНТСКОЕ
IP-ВИДЕОУСТРОЙСТВО

max 10


СЕНСОРНЫЙ IP-МОНИТОР С ДИАГОНАЛЬЮ 10"

1717/21



Основные характеристики

- Настенная установка
- Сенсорный дисплей 10", 1024 x 600
- Кнопка «HOME» с подсветкой
- Полнодуплексная двусторонняя аудиосвязь
- Камера 2Мпкс
- Подключение по LAN и WiFi
- Слот для карт Micro SD
- Функция «БЕЗ ЗВУКА» по времени
- Встроенное управление модулями автоматизации для системы умного дома YOKIS
- Повторитель сигнала вызова
- Подключение кнопки дверного звонка и тревожной кнопки
- Возможность управления системами автоматизации зданий сторонних производителей при наличии технической возможности
- Аудио и видео вызовы
- Функция CCTV для IP видеокамер
- Снимок изображения телекамеры
- Видео-интерком с другими абонентами
- Голосовые сообщения
- Встроенный mifare считыватель
- Музыкальный плеер с возможностью использовать mp3 мелодии в качестве звонка
- Регулировка яркости
- Настройка громкости для аудио и звонков
- Настраиваемый фон
- Возможность выбора языка
- Возможность выбора домашней страницы
- Каталог имен
- Видео кодек H264 и аудио кодек G711
- Совместимость с SIP и RTSP стандартами
- Питание PoE
- Максимальное потребление – 12W
- Диапазон температур: -5 ... +45°C
- Широкий угол обзора дисплея 160° - 160° (Ш – В)
- Размеры: 288 x 186 x 29 мм.

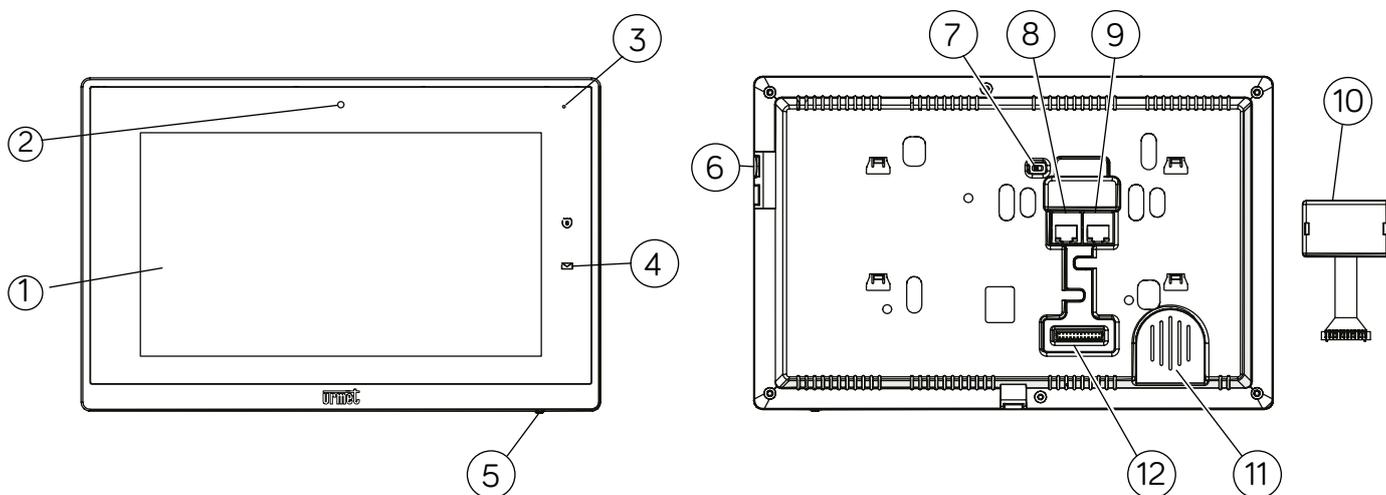

КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРА

1. Сенсорный дисплей с диагональю 10"
2. Камера 2 МПикс
3. Микрофон
4. Синий LED индикатор наличия сообщений
5. Главная кнопка
6. Слот для карт Micro SD
7. Не меняйте позицию переключателя
8. Коннектор LAN с поддержкой питания POE для подключения к IP-домофонной системе
9. Второй порт LAN для подключения в локальную сеть с доступом к Internet и IPerHOME
10. Печатная плата с колодками для подключения к видеодомофону для дополнительных функций
11. Динамик
12. 24-контактный разъем для внешних подключений

urmet

АО УРМЕТ ИНТЕРКОМ
Представитель URMET S.p.A.
в России

Поддержка ONLINE
(812) 441-32-83
(499) 922-88-21
urmet.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
191123, ул. Фурштатская, 33
тел.: +7 (812) 441-30-41
e-mail: spb@urmet.ru

МОСКВА,
127055, ул. Лесная, 43
тел.: +7 (499) 973-12-00
e-mail: msk@urmet.ru